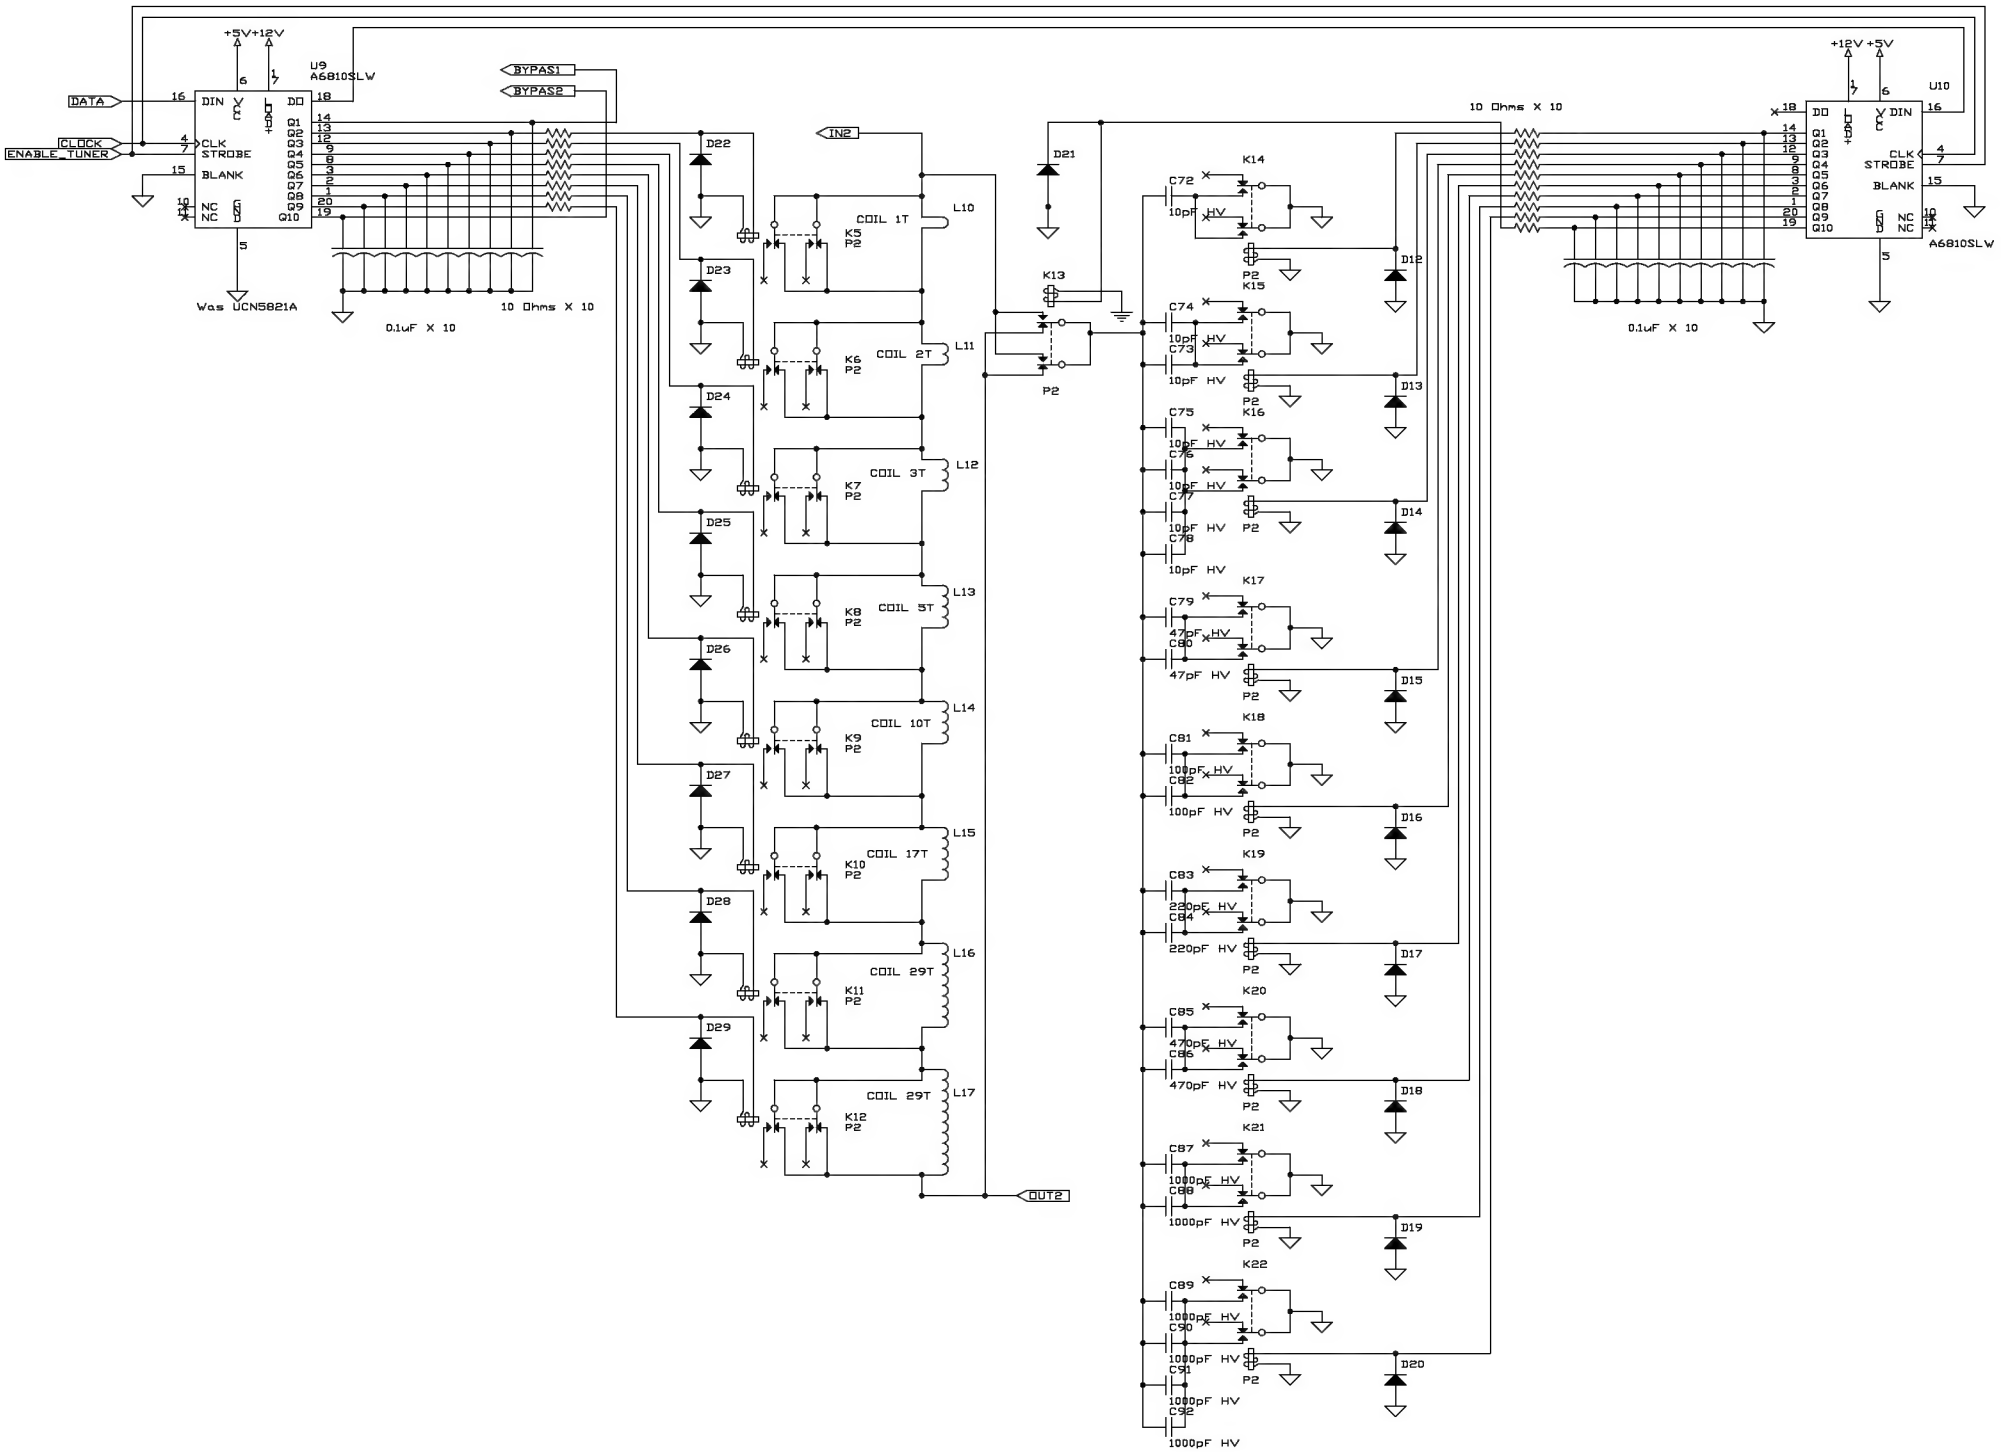
+5V
+12V
U9
A6810SLW
DATA
CLOCK
ENABLE_TUNER
DIN
CLK
STROBE
BLANK
DO
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
NC
Was UCN5821A
0.1uF X 10
10 Ohms X 10
BYPAS1
BYPAS2
IN2
OUT2
D21
K13
P2
D22
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
COIL 1T
COIL 2T
COIL 3T
COIL 5T
COIL 10T
COIL 17T
COIL 29T
COIL 29T
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
C72
C73
C74
C75
C76
C77
C78
C79
C80
C81
C82
C83
C84
C85
C86
C87
C88
C89
C90
C91
C92
10pF HV
47pF HV
100pF HV
220pF HV
470pF HV
1000pF HV
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
10 Ohms X 10
0.1uF X 10
U10
A6810SLW
Size
C
Document Number
REV
Date:
July 15, 2004
Sheet
4 of
4